

Der majestätische Holzschirm Aura



Gestell:

8-teilig

Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
(abnehmbare Kurbel)

360° drehbar mit Arretierhebel am Mast

Zum Mast neigbar

Hochwertig lackiertes Eukalyptusholz, mit
stabilisierendem Aluminiumkern, Streben
aus Eukalyptusholz, Edelstahl- und
Aluminiumkomponenten silber
pulverbeschichtet

Funktion: Schirmdach gegen Mast neigbar

Gestelldach: quadratisch

Gestellfarbe:

Farblos lackiertes Eukalyptusholz

Schirmbezug:

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m²,
UV-Protection > 98 %

Volant:

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle:

Im Lieferumfang inbegriffen

Elektrozubehör:

Osyron Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsort



Befestigung



Der majestätische Holzschirm Aura



Schirmmasse

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell Eukalyptusholz
cm		
350×350	8-teilig	111 00 351 751
400×400	8-teilig	111 00 401 751

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/offen	Kurbelhöhe	Masthöhe	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		M ¹	B	E	F	G ¹ /G ²	D	M ²	Z	C		
350×350	-	8.8×14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80×80	310	45 (6)
400×400	-	8.8×14	16	18	220	305/285	62	287	220	100×100	310	40 (6)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässige Windgeschwindigkeit gemäss Tabelle gilt für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern eine fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

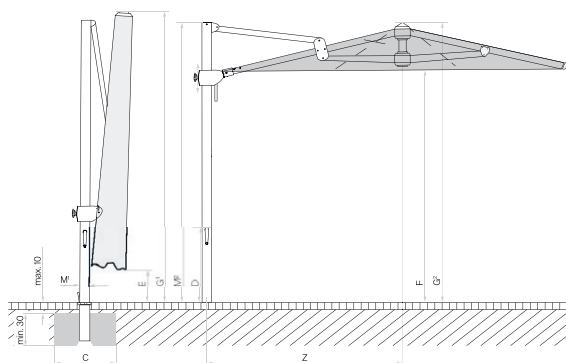

8-teilig

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

Der majestätische Holzschirm Aura

Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Aura, 350 × 350		350 01 609 731
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Aura, 400 × 400		350 01 609 741
Elektro-Zubehör		
2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen		
Bodenhülsen		
4 Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		350 01 226 510
Montageplatten		
5 Montageplatte M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 226 921
6 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 932
7 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt		350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304		350 01 229 730
Sockel		
8 Sockelrahmen M4/M8/M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Betonelemente)		350 01 226 945
Betonelement-Set, 4 × 65 kg, für 310 kg Sockel, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), Beton		350 01 226 952
9 Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet hellgrau		350 01 227 517
10 Abdeckung zu M4/M8/M16 Sockel 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit		350 01 227 530



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10