


Der windsichere Seitenmastschirm Fortano®

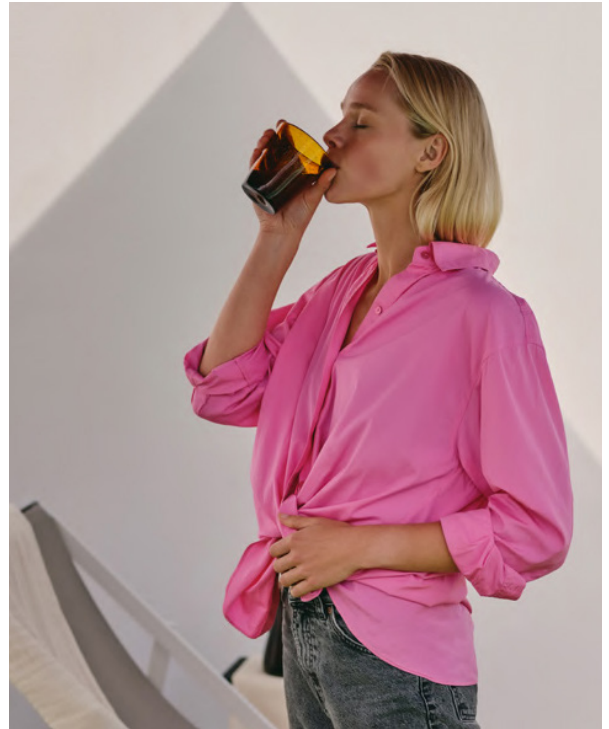

Gestell:

8-teilig

Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm

Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen

Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe

Synchrones Öffnungsprinzip

Optional mit Drehfuss 360° drehbar

Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden

Gestelldach: quadratisch, rechteckig

Gestellfarbe:

Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

Schirmbezug:

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)

Volant:

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle:

Im Lieferumfang inbegriffen

Elektrozubehör:

Osyron Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsort



Befestigung



Der windsichere Seitenmastschirm Fortano®

Schirmmasse


	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit
<input type="checkbox"/>	cm 300×300	8-teilig	094 00 310 171	094 00 310 301
<input type="checkbox"/>	400×300	8-teilig	094 00 402 171	094 00 402 301

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe/ offen	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

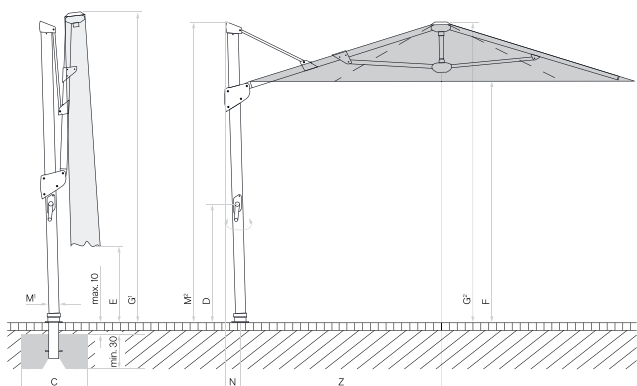

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

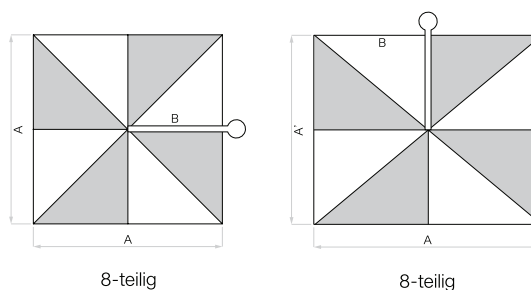

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten

Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300	350 01 221 502
Elektro-Zubehör		
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100



1 2 3

Der windsichere Seitenmastschirm Fortano®

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Bodenhülsen		
4 Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 510
Montageplatten		
5 Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 921
6 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 932
7 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 730
Mauerkonsolen		
8 Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 405
9 Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 229 410
Sockel		
10 Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standfuss M4 / Drehfuss M4	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 906
11 Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 717
12 Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 730
³⁶ Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
Rollensockel		
13 ³ Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl verzinkt, matt weiss, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4 + Decorplatte	350 01 110 710
13 ³ Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl verzinkt, anthrazit, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4+ Decorplatte	350 01 110 720
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg) NEU		350 01 110 800
Decorplatte grau zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 910
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 920
Decorplatte sand zu Rollensockel M4, 180 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 930
Standfüsse / Drehfüsse		
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl anthrazit		350 01 220 960
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl anthrazit		350 01 220 970
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl graphitgrau		350 01 220 940
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl graphitgrau		350 01 220 950

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel



4 5 6 7 8 9 10 11 12 13