



Gestell:

8-teilig

Zweiteilig profilierter Mast 55 × 2.5 mm  
Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem  
Öffnungsprinzip

Schieber und Krone aus robustem  
Aluminium-Druckguss

Schrauben und Niete aus Edelstahl

Überzug selbstspannend durch flexible  
Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig

Gestellfarbe:

Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug Stoffqualität 5: Polyacryl, 300  
g/m<sup>2</sup>, UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>,  
UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>,  
UV-Protection > 98 %

Volant:

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle:

Optional bestellbar

Elektrozubehör:

Osyron Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsort



Befestigung



# Der windsichere Gastro-Liebling im Mittelformat Fortero®



## Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm		
	Ø 350	8-teilig	320 00 350 171
	250×250	8-teilig	320 00 251 171
	300×300	8-teilig	320 00 301 171
	350×350	8-teilig	320 00 351 171
	300×200	8-teilig	320 00 302 171
	350×250	8-teilig	320 00 352 171

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5–15.5 cm ab.


Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Übergangrohr ergibt sich plus 10.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

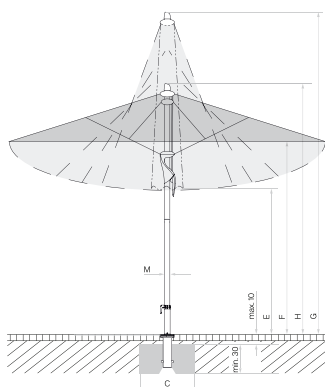

8-teilig



8-teilig

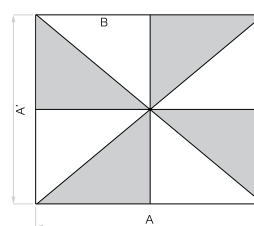

8-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.

# Der windsichere Gastro-Liebling im Mittelformat Fortero®

## Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>		
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 981
<b>Elektro-Zubehör</b>		
2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

<b>Bodenhülsen</b>		
4 Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	Übergangrohr PX	350 01 207 001
4 Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	350 01 207 011
5 Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 510
<b>Montageplatten</b>		
6 Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
7 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
8 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	350 01 229 730
<b>Mauerkonsolen</b>		
9 Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 229 405
10 Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 229 410



1



2




3



4



5



6




7



8



9



10

# Der windsichere Nachtschwärmer

## Fortello® LED

### Befestigungen

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
<b>Sockel</b>		
11 Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75×9cm	Standrohr Z	350 01 109 527
11 Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 523
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 535
12 Granitsockel Z, 90 kg, 64×64×9 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 515
13 Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 310
14 Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, Stahl verzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
15 Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
16 Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96×96×11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
<sup>3&amp;6</sup> Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg/ 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
<b>Rollensockel</b>		
17 <sup>3</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 200
Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 310
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 320
Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 330
<sup>1,3</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 800
<sup>1,3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 850
18 <sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, Stahl verzinkt, matt weiss, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 110 410
18 <sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, Stahl verzinkt, anthrazit, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) NEU	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 110 420
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg) NEU		350 01 110 500
Decorplatte grau zu Rollensockel M4, 120 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 610
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel M4, 120 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 620
Decorplatte sand zu Rollensockel M4, 120 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 630
19 <sup>3</sup> Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	350 01 109 475
20 <sup>1,3</sup> Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14 cm, Stahl verzinkt	Standrohr M4	350 01 103 000
<sup>1</sup> Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000		350 01 103 100
<b>Standrohre / Übergangsrohre</b>		
21 Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt		350 01 201 210
21 Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304		350 01 201 300
22 Standrohr M4, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt		350 01 200 035
23 Übergangrohr PX, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt		350 01 206 001
23 Übergangrohr PX, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304		350 01 206 011

<sup>1</sup> solange Vorrat<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet<sup>6</sup> Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



21 22 23